DAIKIN

ไดกิ้น

New FTE-SERIES

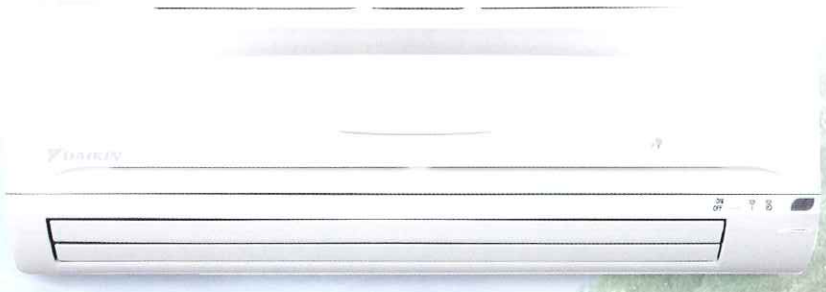

ประหยัดไฟสูงสุด
มาตรฐาน เบอร์5

- ประหยัดพลังงาน
- ดีไซน์ทันสมัย
- พลังเย็นสะอาด อากาศบริสุทธิ์

FTE09JV2S

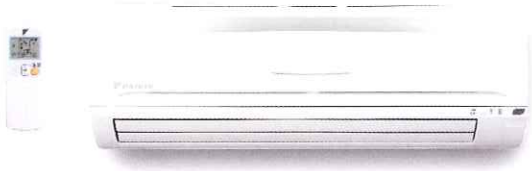

ราคาพิเศษ : **14,900.**

FTE12JV2S

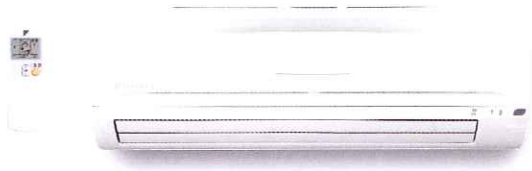

ราคาพิเศษ : **17,900.**

FTE18JV2S

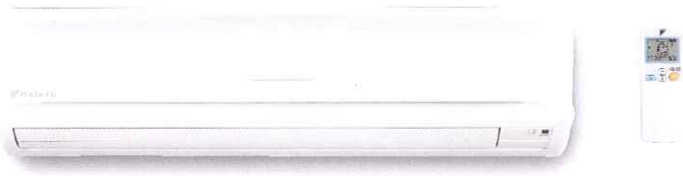

ราคาพิเศษ : **28,500.**

สินค้าใหม่ ปี 2009

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น...ที่สุดแห่งความสบาย

คุณสมบัติเครื่องปรับอากาศ FTE -SERIES

Model รุ่น			FTE09JV2S	FTE12JV2S	FTE18JV2S
	Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		FTE09JV2S	FTE12JV2S	FTE18JV2S
	Outdoor unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		RE09JV2S	RE12JV2S	RE18JV2S
Cooling Capacity ขนาดการทำความเย็น		kW	2.6	3.6	5.2
		BTU/h	8,900	12,300	17,750
		kcal/h	2,240	3,100	4,470
Power source แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220V / 1Ph / 50Hz		
Running current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	3.6	5.0	7.3
Power consumption กำลังไฟฟ้า		W	776	1,075	1,580
EER ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น *		BTU/h/W	11.44	11.44	11.23
ฉลากประหยัดไฟ (เบอร์ 5)					
Piping connection การเดินท่อ	Liquid	mm(in)	∅ 6.4 (1/4")		
	Gas	mm(in)	∅ 9.5 (3/8")	∅12.7 (1/2")	∅15.9 (5/8")
	Drain	mm	∅ 18 (3/4")		
Heat insulation การหุ้มฉนวนกันความร้อน			Both liquid and Gas Pipe หุ้มแยกทั้งสองท่อ		
Max. field piping length ความยาวการเดินท่อสูงสุด		m	15		25
Max. level difference ความต่างระดับสูงสุด		m	15		15
Wiring connection ลักษณะการเดินสายไฟ **			3 for Power supply , 4 for Interunit wiring 3 สายเมนไฟฟ้า 4 สายคอนโทรล		

Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			FTE09JV2S	FTE12JV2S	FTE18JV2S
Unit colour สีเครื่อง			White ขาว		
Air flow rate อัตราการหมุนเวียนของอากาศ	H	m^3/min	8.0	8.4	18.0
	M	m^3/min	6.5	7.0	14.9
	L	m^3/min	5.0	5.5	11.9
Fan speed ระดับความเร็วของพัดลม			5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ		
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up-Down สวิงขึ้น-ลง		
Sound level ระดับความดังของเสียง (H/L)		dB(A)	36/28	40/32	45/35
Dimensions (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)		mm	273 x 784 x 195		290 x 1,050 x 238
Machine weight น้ำหนักเครื่อง		kg	8		12

Outdoor unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		RE09JV2S	RE12JV2S	RE18JV2S
Casing colour สีเครื่อง		Ivory White ขาวงาช้าง		
Compressor type คอมเพรสเซอร์		Hermetically sealed Rotary type ระบบโรตารี่		
Motor output กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	W	700	1,000	1,530
Refrigerant charge ปริมาณน้ำยา (Charge for 10 m.)***	kg	0.55	1.05	1.25
Sound level ระดับความดังของเสียง	dB(A)	48	49	50
Dimension (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550 x 685 x 275	550 x 765 x 285	
Machine weight น้ำหนักเครื่อง	kg	28	37	38
Operation range พิกัดการทำงานของเครื่องที่ระดับอุณหภูมิ	°CDB	19.4 - 46		

หมายเหตุ

1. ความสามารถในการทำความเย็น และคุณสมบัติด้านไฟฟ้าอ้างอิงจากสภาวะที่อุณหภูมิภายในเท่ากับ 27°CDB / 19.0°CWB และอุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 35°CDB/ 24°CWB ขณะใช้พัดลมที่ความเร็วสูง
   Cooling capacity and electric characteristics are based on 27°CDB / 19.0°CWB indoor air temperature and 35°CDB/ 24°CWB outdoor air temperature at high fan speed.
2. รายละเอียดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specifications, designs and information in this brochure are subject to change without notice.
3. กรณีเครื่องที่เป็นรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 กรุณาตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต In case of 5 Star Models Please refer to label issue by EGAT.

* ค่าประสิทธิภาพทดสอบจากทางโรงงานไดกิ้น

** รุ่น FTE09JV2S และ FTE12JV2S 3 สายเมนไฟฟ้าสำหรับ ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต

*** กรณีเดินท่อน้ำยายาวเกิน 10 m. ให้เติมน้ำยาเพิ่มเมตรละ 20 g.

ผู้จำหน่าย

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2715-3200
โทรสาร. 0-2721-7607-8

DAIKIN

THE MOST ADVANCED AIR-CONDITIONER COMPANY

หมายเหตุ : รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย